


HYDRAULIKZYLINDER MIT KLEMMMEINHEIT

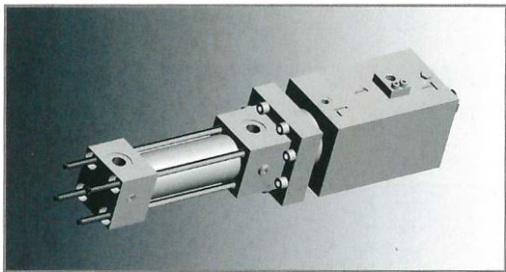

Hydropneu-
Hydraulikzylind-
er und
Aggregate
bewegen
große Lasten
sicher und
effizient. Dies
Lasten bergen
manchmal

Gefahren für Anlagen oder Bediener. Bei plötzlichem Druckabfall können Sie sich unkontrolliert in Bewegung setzen und Schäden verursachen. In bestimmten Fällen ist das Fahren des Zylinders auch nur selten nötig, und die Einheiten sollen in den Pausen ihre Position halten, ohne dass hierfür Energie eingesetzt werden muss. Für beide Fälle kann der Einsatz eines Hydraulikzylinders mit Klemmeinheit die ideale Lösung sein. Beides bildet eine Einheit, die bei entsprechender Auslegung die Kolbenstange des Zylinders sicher fixiert und ohne hydraulischen Druck hält. Dies kann an jeder Position des Zylinderhubs erfolgen. Wichtig ist hier eine optimale Abstimmung der Klemmeinheit zum Hydraulikzylinder, damit die geforderten Funktionen sicher und dauerhaft gewährleistet werden.